



Capacidad: 8 niños.
Medidas generales: h 3700 x 7500 x 5200 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 9500 x 7500 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Mangrullo tres torres, que cuenta con toboganes, tubos y tobogán caracol; ta-te-ti y palestra. Se accede a ellos mediante escalera, las torres son conectadas mediante tubo y puente.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 mm.
- Baranda : caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Agarramanos: caño Ø25,4 mm.
- Puente: caño Ø50,8 - Ø38,1 - Ø25,4 - caño 20x20, malla de metal desplegado.
- Baranda de tobogán: caño Ø38,1 mm.
- Ta-te-ti: tachos plásticos y caño Ø38,1mm.
- Soporte tubería: Planchuela 50mm. Caños Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Escalera: caños Ø 25,4 y caño estructural 20x100 mm.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

• Tuberías, tobogán, palestra y ta-te-ti:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:


- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Componentes

N°	Nombre	Cant.
1	Tobogán caaracól	1
2	Puente	1
3	Tobogán tubular	1
4	Escalera	1
5	Tobogán	2
6	Palestra plástica	1
7	Tubo recto con perforaciones	1
8	Ta - te - ti	1

Bulonería antivandálica.
Embellecedores de bulonería.

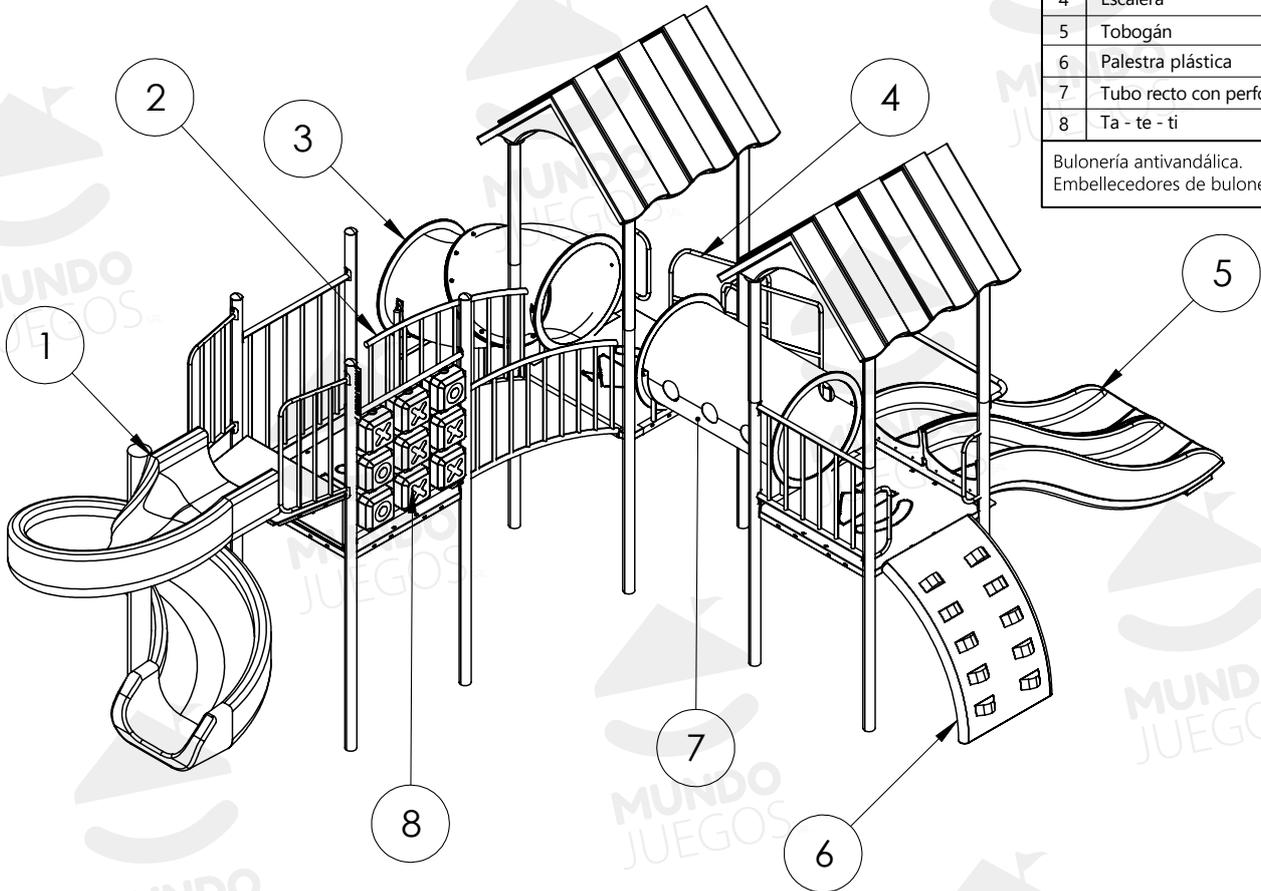

Vistas generales



Área de seguridad

